

Cikkszám
741

Sopro Racofix® 8700

Gyorsjavító



Cement alapú, nagyon gyorsan megszilárduló montázshabarcs, mely nagyon rövid idő elteltével nagyfokú hajlító- és nyomószilárdsággal rendelkezik. Krómszegény az 1907/2006/EK szerint.

- rendkívül gyorsan, 3 - 5 perc alatt megköt
- korróziógátló
- nagy szilárdságú
- víztaszító
- tanúsítványokkal
- GEV alapján EMICODE: EC1^{PLUS} nagyon környezetkímélő^{PLUS}
- bel- és kültérre

Alkalmazási terület

Gyors szereléshez:

vaskapuk, teraszok, lépcsőszerkezetek, tűzlétrák, zsanérok, ajtó- és ablakkeretek, garázkapuk, bojlerok, kapcsolótáblák és kapcsolódobozok, neon világítótestek, reklámtáblák, takaróelemek korai terhelést igénylő, gyors beépítéséhez.

Gépek, polcok, mosdók, konzolok és függő szekrények rögzítéséhez. Kampók, dübelek, csőbilincsek, ereszcatornák és esővíz levezetők beágyazásához. Falakon és betoncsöveken lévő szivárgó részek tömítésére. Lefolyócsövek toldásainál lévő hézagok kitöltésére. Hátról szellőztetett természetes kő homlokzatok dübeleinek rögzítésére.

Mindenfajta tiszta, hordozóképes, szilárd, jól tapadást biztosító ásványi aljzat a magas- és mélyépítésben.

Aljzatok

1 egység víz : 3 egység Racofix® 8700.

Keverési arány

Bedolgozási hőmérséklet

+ 5 °C-tól max. + 25 °C-ig.

Fagyban és fagyott aljzaton nem alkalmazható!

Kötési idő

3–5 perc, + 23 ° C hőmérsékleten és 50% relatív páratartalom mellett.

Nyitott idő

Kb. 2 perc 23° C-ban és 50 % relatív páratartalom mellett; a magasabb hőmérséklet és a meleg víz lerövidíti, az alacsonyabb hőmérséklet és a hideg víz pedig meghosszabbítja ezt az időt.

Tárolás

Zárt, eredeti csomagolásban, szárazon, raklapon kb. 6 hónapig tárolható.

Kiszerezés

15 kg-os vödör, 5 kg-os vödör.

Bedolgozás

Az aljzatot tisztítsák le, és nedvesítsék elő!
1 egység vizet keverjenek 3 egység Sopro Racofix® 8700 Gyorsjavítóval pasztikus masszává, majd azonnal dolgozzák be. Csak annyi anyagot keverjenek be, amennyit a nyitott időn belül fel tudnak használni.
Ne keverjenek hozzá gipsz tartalmú anyagot!

Időadatok

Az időadatok +23 °C-os normál hőmérsékletre és 50% relatív páratartalomra vonatkoznak. A magasabb hőmérséklet lerövidíti, az alacsonyabb pedig meghosszabbítja a megadott időket

Tanúsítvány!

Szövetségi Anyagkutató és Vizsgáló Intézet (BAM), Berlin:

Az alkalmazott vizsgálati módszerrel (rövidtávú elektrokémiai vizsgálat) nem mutatható ki korródáló hatás a vasbeton szerkezetekre. A korrózióvédelem időtartamáról nem tettek nyilatkozatot. Építőipari és építőanyag-technológiai intézet, Karlsruhe:
A DIN 1053-1 alapján MG III habarccsoportba tartozik; a DIN 4102-1 alapján A1 (nem éghető építőanyag) tűzveszélyességi besorolás

Tanúsítvány

GEV alapján EMICODE: EC1^{PLUS} nagyon környezetkímélő^{PLUS}

Biztonsági előírások

Jelölés az EU Nr.127/2008 (CLP) rendelete alapján.

GHS05, GHS07

Jelölés: Veszélyes!

Veszélyt jelentő összetevő(k): portlandcementet és kalcium-hidroxidot tartalmaz. Vízzel/nedvességgel érintkezve erősen lúgos kémhatású, ezért a bőrt és a szemet védeni kell. Alkalmazásakor az építőanyagokra/vegyszerekre vonatkozó általános biztonsági előírásokat vegye figyelembe.


Veszély jelzés: H315 Bőrirritáló hatású H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H335 Légúti irritációt okozhat.

Biztonsági előírások: P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel. P305+P351+ P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. P332+P313 Bőrirritáció esetén: Orvosi ellátást kell kérni.

GISCODE ZP 1


Krómszegény az 1907/2006/EK szerint.

Rögzítéshez és felfüggesztéshez:

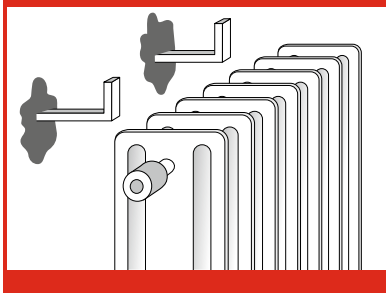


fűtőtestekhez, bojlerekhez, kapcsolótáblákhoz és kapcsolódobozokhoz, polcokhoz, mosdókhoz, konzolokhoz és függő szekrényekhez, neon világítótestekhez, reklámtáblákhoz, takaróelemekhez, stb.

Szigeteléshez és javításhoz:

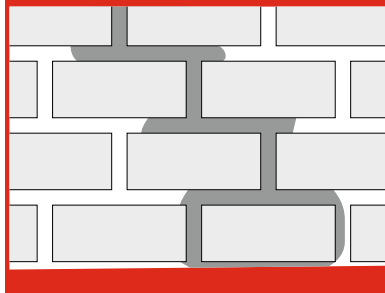

átnedvesedett falrészekhez és betoncsövekhez, lefolyócsövek toldásainál lévő hézagokhoz, stb.

Szereléshez és beépítéshez:

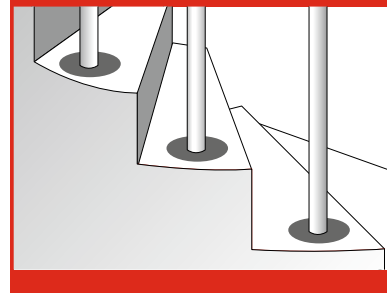

lépcső- és erkélykorlátokhoz, garázs- és vaskapukhoz, ajtó- és ablakkerekekhez, tűzlétrákhoz, illetve ereszcatornákhöz, esővíz levezetőkhöz, kampókhöz, dübelekhez, csőbilincsekhez, zsanérokhoz, stb.

Az ebben a leírásban olvasható adatok termékleírások, amelyek tapasztalatainkra és vizsgálatainkra támaszkodó általános utalások, és nem alkalmazhatóak konkrét, egyes esetekre. Az itt felsorolt adatok nem képezhetik semmiféle kártérítési igény alapját. Szükség esetén kérjük, forduljon műszaki tanácsadóinkhoz! A változtatás jogát fenntartjuk!